

ROMA II

Пульт управления для парогенератора оснащенный терморегулятором, таймером и переключателем функций.


Переключатель функций. Светодиодный индикатор



Таймер 0-2ч.

Регулятор температуры.

Установка

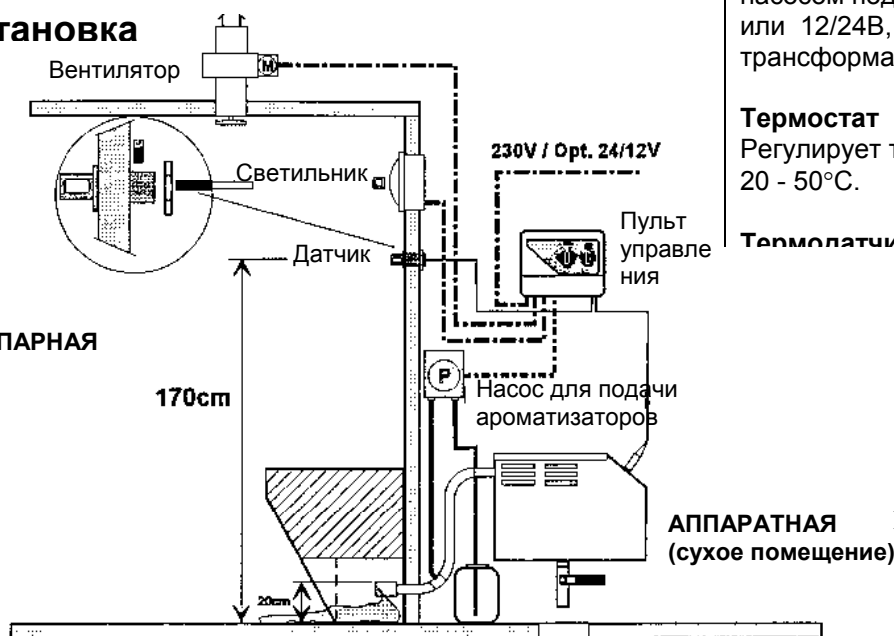

Пульт управления с регулятором температуры, таймером и селектором функций.

Для парогенераторов моделей HSS и HST

Особенности:

Легко монтируется, напряжение 12В, разъем для подключения к сети стандарта DIN, 5-и метровый кабель для подключения термодатчика.

Таймер

Задаёт время работы парогенератора, до 120 минут.

Двухцветный светодиодный индикатор

Отображающий, что пульт управления работает, и изменяющий цвет после достижения заданной температуры.

Переключатель функций


Управляет освещением, вентилятором и насосом подачи ароматизаторов 220-240В, или 12/24В, при использовании трансформатора.

Термостат

Регулирует температуру в пределах 20 - 50°C.

Термодатчик

Размеры: (мм)

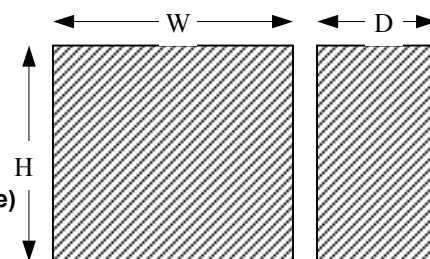

W = 250

H = 220

D = 80