

Руководство пользователя

Дозирующий насос DSD 01 V2

Русский

EAC

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку дозирующего насоса AROMAWOLKE. Мы уверены, что наш высококачественный продукт будет долго и надежно служить Вам.

К преимуществам насоса AROMAWOLKE относятся: надежность, простота установки и легкость обслуживания.

1. Описание

1.1 Применение

Впрыск (перекачка) ароматической эссенции в паропровод.

1.2 Принцип работы

Принцип действия основан на том, что ролики передавливают трубку с жидкостью, и двигаясь вдоль трубки, проталкивают жидкость вперед.

Трубка, используемая в насосе, является достаточно надежной, но при этом относится к обслуживаемому узлу и не покрывается гарантией на устройство.

1.3 Питание


230В~ 50 Гц/5 Вт

1.4 Поставка

1 x Дозирующий насос

1 x Руководство пользователя

2. Установка и обслуживание

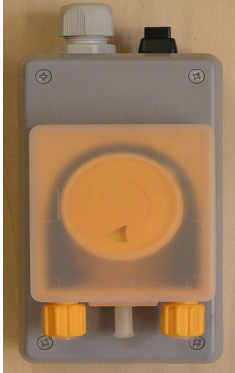

Установите дозирующий насос на стену и произведите необходимые подключения.

Важно:

Установите насос в ориентации как на рис. слева (выпуски вниз).

Электрическое подключение:


коричневый:	230В~ управляющий импульс
черный:	230В~ фазный провод
синий/серый:	нулевой провод
зеленый/желтый:	заземление

Подключение к парогенератору смотрите в руководстве по эксплуатации парогенератора.

Внимание!!!

Устройство должно быть подключено с применением УЗО на ток утечки 30мА

Перед вскрытием устройства отключите питание!!!

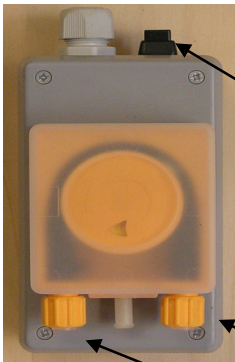


Кнопка «Тест»

Выход ароматической жидкости


Подача ароматической жидкости

3. Обслуживание (замена трубки)

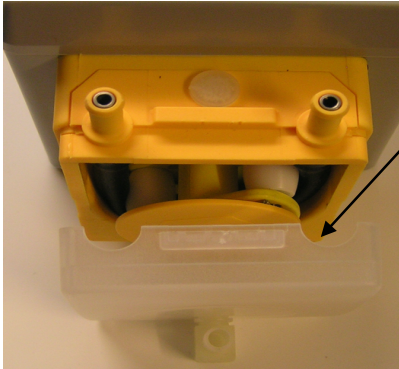

Шаг 1

Снимите крышку

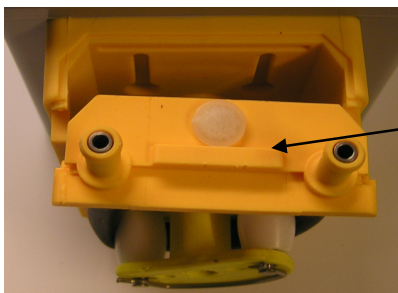

Шаг 2

Вытащите блок с роликом и трубкой



Шаг 3

Замените трубку



Шаг 4

Установите блок с роликом на место.
После этого установите на место трубку,
слегка повернув ролик.
Установите крышку на место.

Нажмите и удерживайте трубку до тех пор, пока трубка не заполнится ароматической эссенцией. Далее отпустите кнопку.