



FCU 1000

Пульт начального уровня для управления электрокаменкой. С его помощью можно управлять температурой, менять длительность нагрева, а также включать и выключать освещение.


В комплекте один датчик. Температурой и влажностью пульт управляет по условным уровням: от 1 до 9. Релейный блок встроен в корпус. Подключение дополнительных релейных блоков и плат расширения невозможно.

FCU 1000 для обычных электрокаменок, а FCU 1200 для электрокаменок с парогенератором.

Модели:

FCU 1000	
FCU 1200	

Поверхностный монтаж (мм):

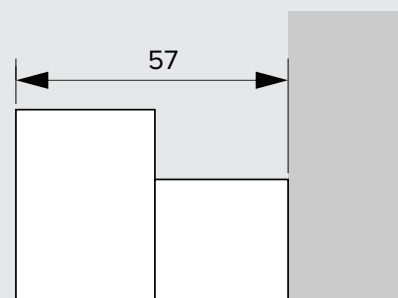

	FCU 1000	FCU 2000	FNT 2000
Управление температурой	Один печной датчик	Один печной датчик	Один печной датчик
Управление влажностью	Таймер	Таймер	Таймер
Экран	Специальный LCD	14-и сегментный LCD	Графический LCD
Сенсорное управление	–	–	Да
Количество программ	1	1	1
Отображение заданной температуры	Только графически, по шагам	С шагом 1°C	С шагом 1°C
Отображение фактической температуры	Только графически, по шагам	Только графически, по шагам	Только графически, по шагам
Отображение заданной влажности	Только графически, по шагам	Только графически, по шагам	Только графически, по шагам
Отображение фактической влажности	–	–	–
Максимальное время нагрева	6 часов	20 часов	20 часов
Максимальное время отложенного включения	–	24 часа	24 часа
Недельный таймер	–	–	–
Освещение кабины с регулировкой яркости	–	–	–
Регулируемая скорость вентилятора	–	–	–
Максимальная мощность печи	3 × 3 кВт	3 × 3 кВт	3 × 3 кВт
Максимальная мощность парогенератора	1 × 3 кВт	1 × 3 кВт	1 × 3 кВт
Максимальная мощность инфранигревателя	–	–	–
Возможность подключения дополнительного релейного блока	–	Да	Да
Подключение плат расширения	–	–	–
	FCU 1000	FCU 2000	FNT 2000