

Настенная контрольная панель RF





арт. 1532344

Важно: прочитать инструкцию перед установкой панели

Описание функций:

Нажмите коротко, чтобы подобрать проектор / блок питания / зону.
Нажмите и удерживайте, чтобы включить / выключить проектор / блок питания / зону.

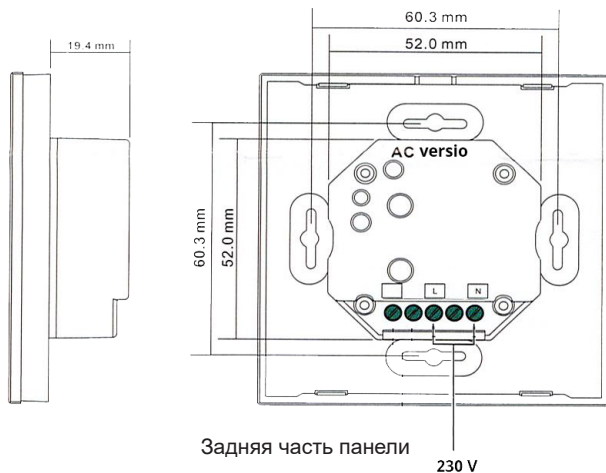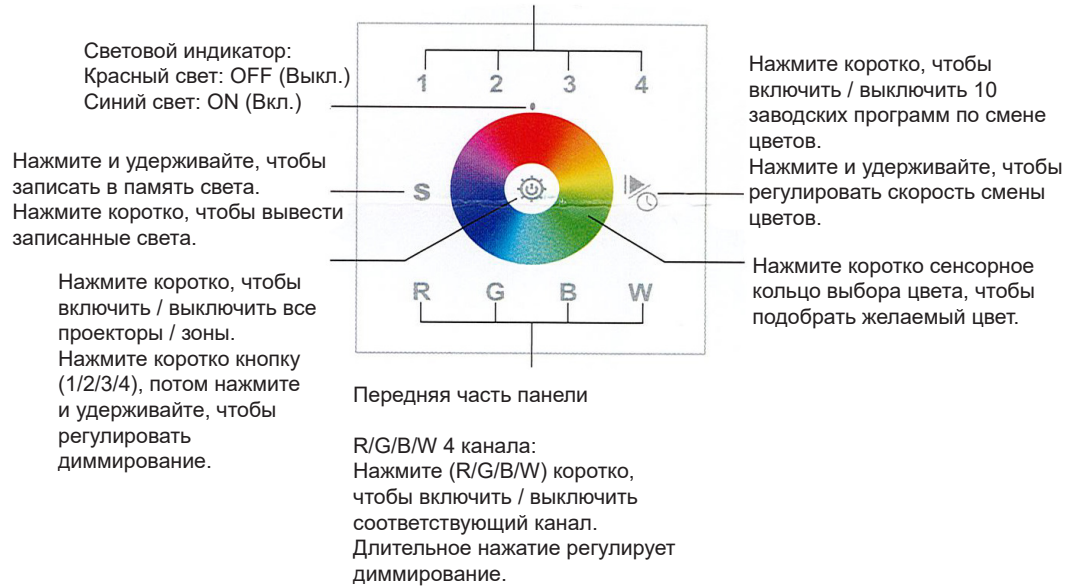

Характеристики:

Выходной сигнал	Сигнал RF
Блок питания	100-240 В пер.тока
Потребляемая мощность	20 mА
Рабочая температура	0-40°C
Относительная влажность	8% - 80%
Габариты	86 x 86 x 29.1 mm


- Сенсорная панель из стекла
- Совместима с приемником RF Cariitti
- Радиочастота 869.5/434 MHz
- Управляет сменой цветов RGBW
- Можно управлять 4 проекторами / блоками питания / зонами вместе и отдельно
- Класс защиты IP20

Безопасность и предупреждения

- Запрещается подключение к блоку питания, на который подано напряжение!
- Боится влаги!

Выполнение привязки с контрольным модулем RF


Вним! Панель имеет готовую привязку со следующими изделиями: 1516610, 1516611, 1516612, 1516613, 1501794.

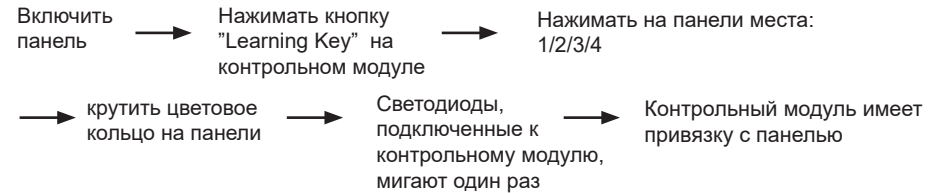


Отмена привязки

Нажимать кнопку "Learning Key" на контрольном модуле в течение 3 секунды, пока подключенные светодиоды мигают два раза, что обозначает, что привязка благополучно отменена.

Записание цвета / режима

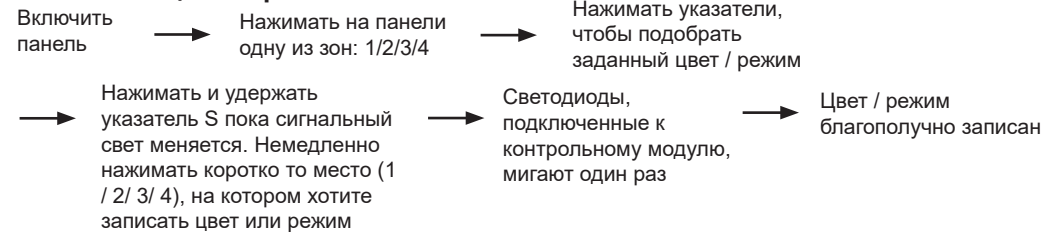

Восстановить записанный цвет / режим



Монтаж

