



Rondo – kiukaan huoltopakkausohje

HUOM!

Piirikortille ja ohjauspaneeliin on tehty ohjelma päivitys kesäkuussa 2012. Tästä johtuen on piirikortti (OLEA71) ja ohjauspaneeli (RA 19) vaihdettava yhtä aikaa, jotta kiuas toimisi oikein.

Kiukaan muhimislämpötilaa ja täystehon toimintaa on muutettu siten, että niissä on 20 °C hystereesi, (ennen 2 °C) jos muhimislämpötila asetus on esim. 220 °C, putoaa lämpötila 200 °C :en ennen kuin muhimislämpötila alkaa lämmittää kivitilaa uudelleen. Täystehon lämpötilassa tapahtuu sama, jos asetus on esim. 300 °C putoaa lämpötila 280 °C:en ennenkuin täysteho menee uudelleen päälle.

Kytkäntäkaava

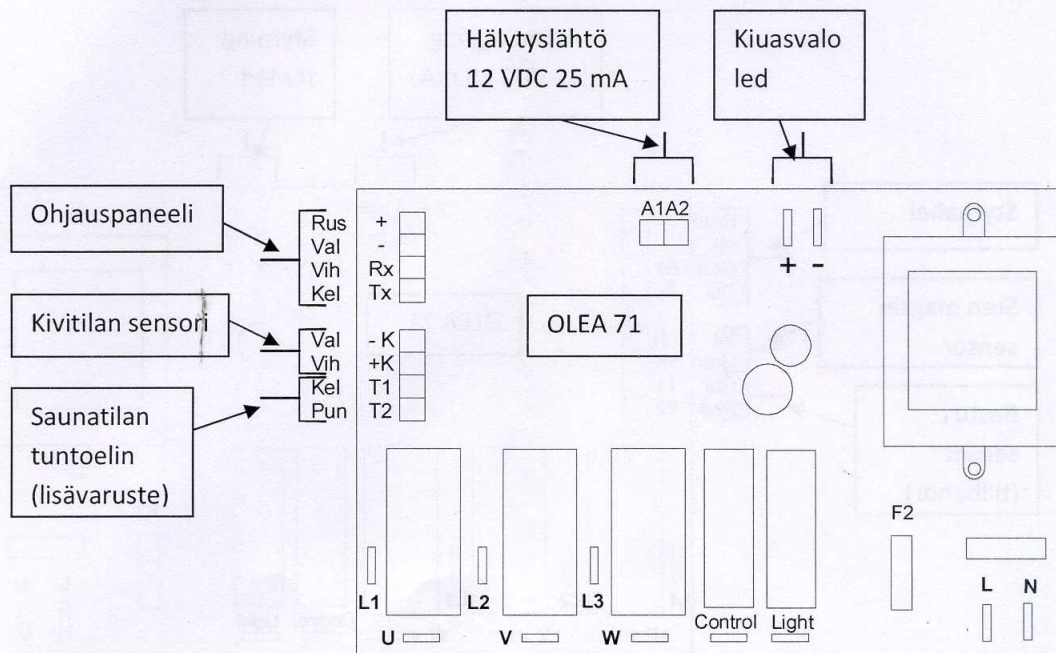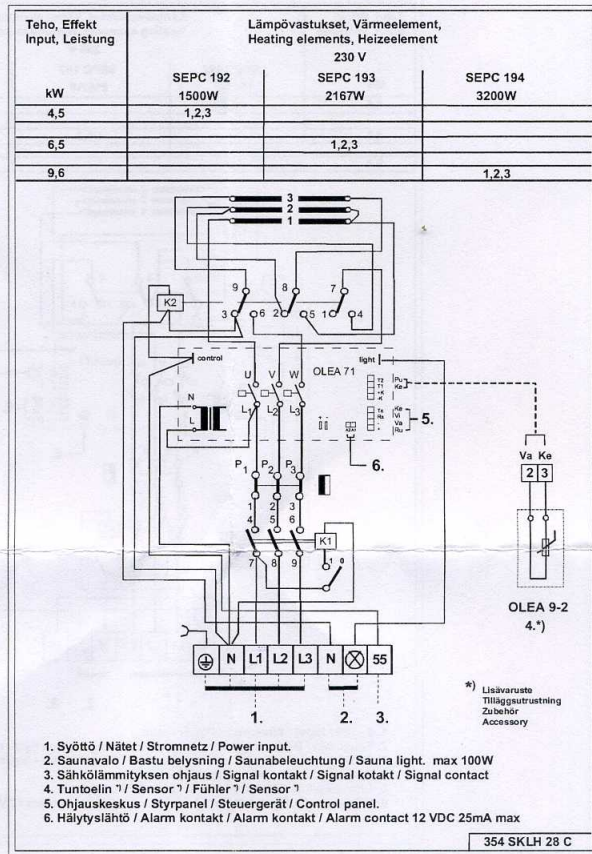

Rondo – servicepaket och instruktioner

OBSERVERA!

Reläkortet och styrpanelens program har uppdaterats i Juni 2012. Därför skall reläkortet (OLEA71) och styrpanelen (RA-19) alltid bytas samtidigt vid reparation.

Underhållsvärmens funktion har ändrats så att hysteresen i regleringen nu är 20 grader (mot tidigare 2 grader). I praktiken betyder detta att vid en inställning på 220°C som underhållsvärme så pendlar temperaturen mellan 220°C och 200°C. Samma ändringar har gjorts i temperaturregleringen vid full effekt, d.v.s. vid ett inställt värde på 300°C kommer temperaturen att sjunka till 280°C innan effekten kopplas på.

Kopplingsschema

