



# Парогенераторы Tylo и Helo

  
**TYLOHELO**

## Парогенераторы Home и Commercial



### Парогенератор Home

Для частного использования

Переключение мощности 3/6/9 кВт

Габариты: 467 x 415 x 226 мм



### Парогенератор Commercial

Для общественного использования

Доступны модели: 9,12 или 15 кВт

Габариты: 577 x 415 x 226 мм

- Моторизованный клапан слива диаметром 25 мм снижает образование накипи.
- Устойчивые к температуре и кислоте нагревательные элементы, сделанные на заводах TyloHelo.
- Паропровод диаметром 25 мм, меньше давления и шума.
- Настенное расположение упрощает установку и обслуживание.
- Встроенный клапан безопасности и ограничитель температуры.
- Автоматическая заливка и сброс воды.
- Электронный контроль уровня воды.
- Отключение при низком уровне воды.
- Соленоидный клапан с простым в очистке фильтром.
- Низкое энергопотребление.
- Полностью сварной бак для воды.
- Заменяемые нагревательные элементы.
- Совместимы с доп. оборудованием, например, вентиляцией и аромасосом.

## Парогенераторы Helo Steam



**Парогенератор  
Helo Steam**

Модели: 4,4-7,7 кВт



**Парогенератор  
Helo Steam Pro**

Модели: 9-16 кВт

- Моторизованный клапан слива диаметром 20 мм снижает образование накипи.
- Устойчивые к температуре и кислоте нагревательные элементы.
- Паропровод диаметром 20 мм снижает давление и шум.
- Встроенный клапан безопасности и ограничитель температуры.
- Автоматическая заливка и слив (в модели Pro).
- Электронный контроль уровня воды.
- Отключение при низком уровне воды.
- Встроенный клапан безопасности и ограничитель температуры.
- Соленоидный клапан с простым в очистке фильтром.
- Полностью сварной бак для воды.
- Заменяемые нагревательные элементы.
- Совместимы с доп. оборудованием, например, вентиляцией и аромасосом.

# В чем отличия коммерческих моделей?



## Tylö Steam Commercial

- Модели: 9-15 кВт.
- 25 мм слив.
- 25 мм паропровод (меньше шума).
- Датчик уровня воды в отдельном резервуаре.
- Простой доступ к внутренней части.
- Собственные нагревательные элементы TyloHelo.



## Helo Steam Pro

- Модели: 9-16 кВт
- 20 мм слив.
- 20 мм паропровод.
- Датчик уровня воды в баке.

# В чем отличия моделей для частного использования?



## Tylö Steam Home

- Одна модель с выбором мощности при установке 3/6/9 кВт.
- 25 мм слив.
- 25 мм паропровод.
- Датчик уровня воды в отдельном резервуаре.
- Простой доступ к внутренней части.
- Собственные нагревательные элементы TyloHelo



## Helo Steam

- Модели 4,4 – 7,7 кВт.
- 20 мм паропровод.
- 20 мм ручной слив. Функция автослива доступна, как опция.
- Датчик уровня воды в баке.

# Парогенератор Tylo Steam Commercial



Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Мин. макс. объём паровой кабины (м3)				Выработка пара (кг/ч)	Размеры в мм, ВхШхГ	Совместимая панель управления
			Лёгкая стена из стекла, пластика, кабина Elysée Excellent и т. д.		Тяжёлая стена из кафеля, бетона, камня, и т. д.				
			С вентиляцией	Без вентиляции	С вентиляцией	Без вентиляции			
Steam Commercial	66210010	9	6 - 16	13 - 24	4 - 10	7 - 16	12	585 x 415 x 230	Elite или Pure
	66210015	12	14 - 22	22 - 30	8 - 15	14 - 20	16		
	66210020	15	18 - 25	28 - 38	10 - 19	18 - 25	20		
2 x 9 2 x 12 2 x 15 Steam Commercial		18	20 - 30	28 - 40	13 - 20	18 - 30	24		Elite или Pure
		24	28 - 40	38 - 50	18 - 30	28 - 40	32		
		30	36 - 50	56 - 76	32 - 42	42 - 57	40		
3 x 9 3 x 12 3 x 15 Steam Commercial		27	38 - 45	46 - 60	28 - 40	38 - 52	36		Elite или Pure
		36	43 - 60	58 - 70	38 - 50	48 - 60	48		
		45	54 - 75	84 - 114	47 - 63	60 - 75	60		



# Парогенератор Tylo Steam Home



Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Мин. макс. объём паровой кабины (м3)				Выработка пара (кг/ч)	Размеры в мм, ВхШхГ	Совместимая панель управления
			Лёгкая стена из стекла, пластика, кабина Elysée Excellent и т. д.		Тяжёлая стена из кафеля, бетона, камня, и т. д.				
			С вентиляцией	Без вентиляции	С вентиляцией	Без вентиляции			
Steam Home	66210120	3	–	макс. 3	–	макс. 2	3,5	480 x 350 x 159	Elite или Pure
		6	3 - 8	4 - 15	2 - 5	2,5 - 8	8		
		9	6 - 16	13 - 24	4 - 10	7 - 16	12		

# Качество воды





# Измеряем качество воды






Перед использованием парогенератора необходимо протестировать жесткость воды для сохранения условий гарантии.

Тест жесткости


■ = красный  
■ = зеленый

Опустите полоску в воду на 1 секунду встряхните остатки и проверьте через минуту.


Цвет полоски	Жесткость	Немецкое измерение (dH)
a) 	< 5 TH	< 3° dH Очень мягкая
b) 	> 7 TH	> 4° dH Мягкая
c) 	> 12 TH	> 7° dH Полужесткая
d) 	> 25 TH	> 14° dH Жесткая
e) 	> 37 TH	> 21° dH Очень жесткая

- a) Слив после 500 часов использования.
- b) Слив после 100 часов использования.
- c) Сливайте регулярно каждые 30 часов, рекомендуется установка умягчителя.
- d) Установите умягчитель и протестируйте мягкость. Обслуживание соответственно полученному значению.
- e) Аналогично d.

# Подключение водоснабжения диаметром 25 мм (1 дюйм)

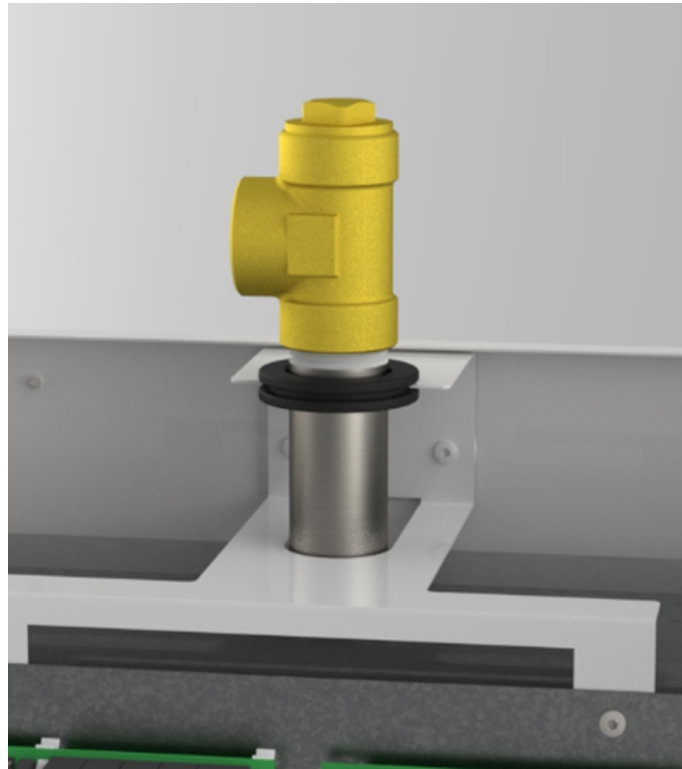


Моторизованный клапан слива  
диаметром 25 мм (1 дюйм)

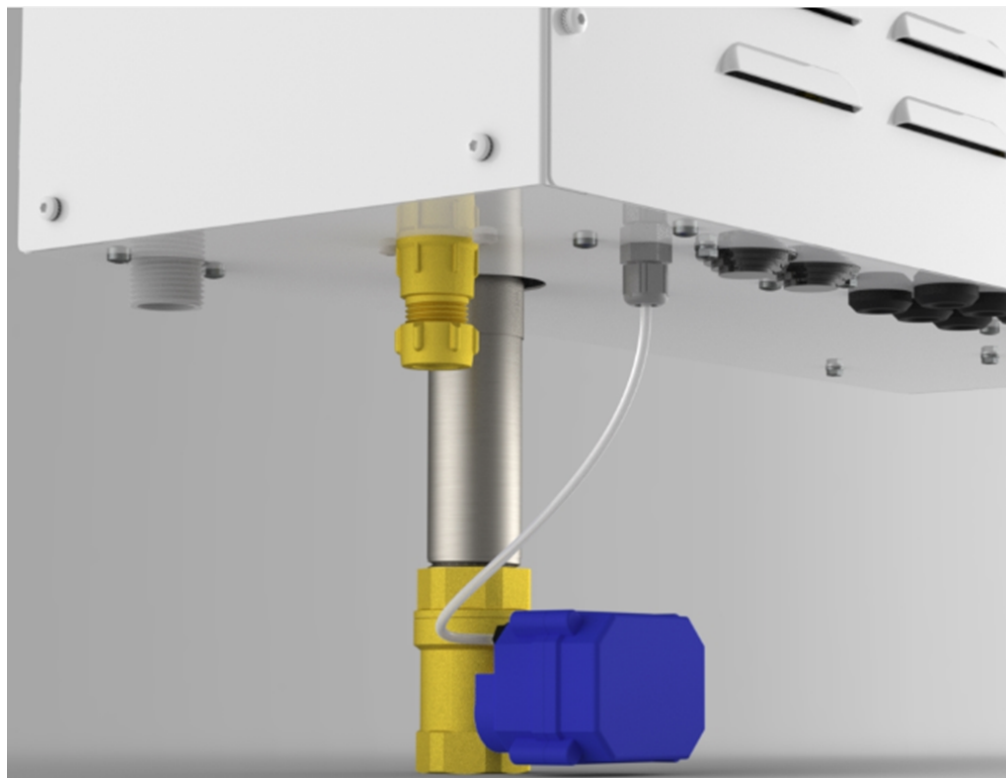


# Простая установка и обслуживание



# Простая установка и обслуживание

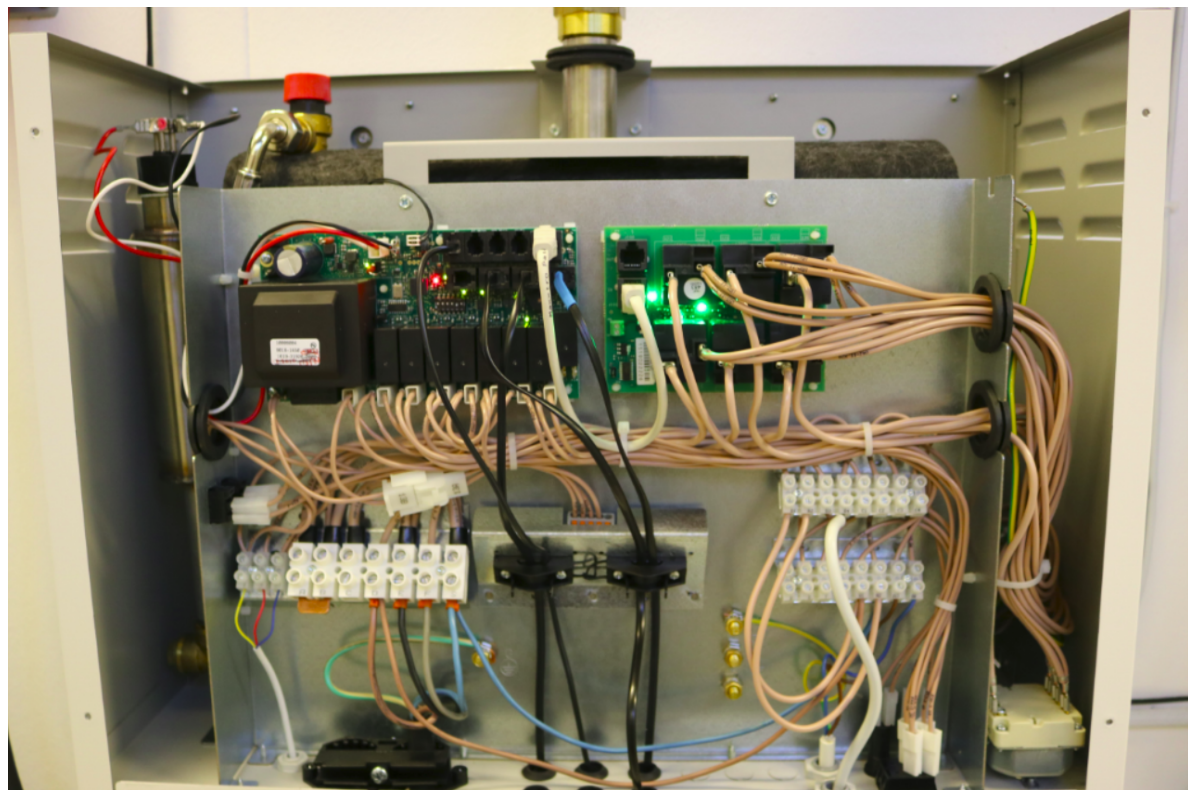

# Ручная заливка и слив

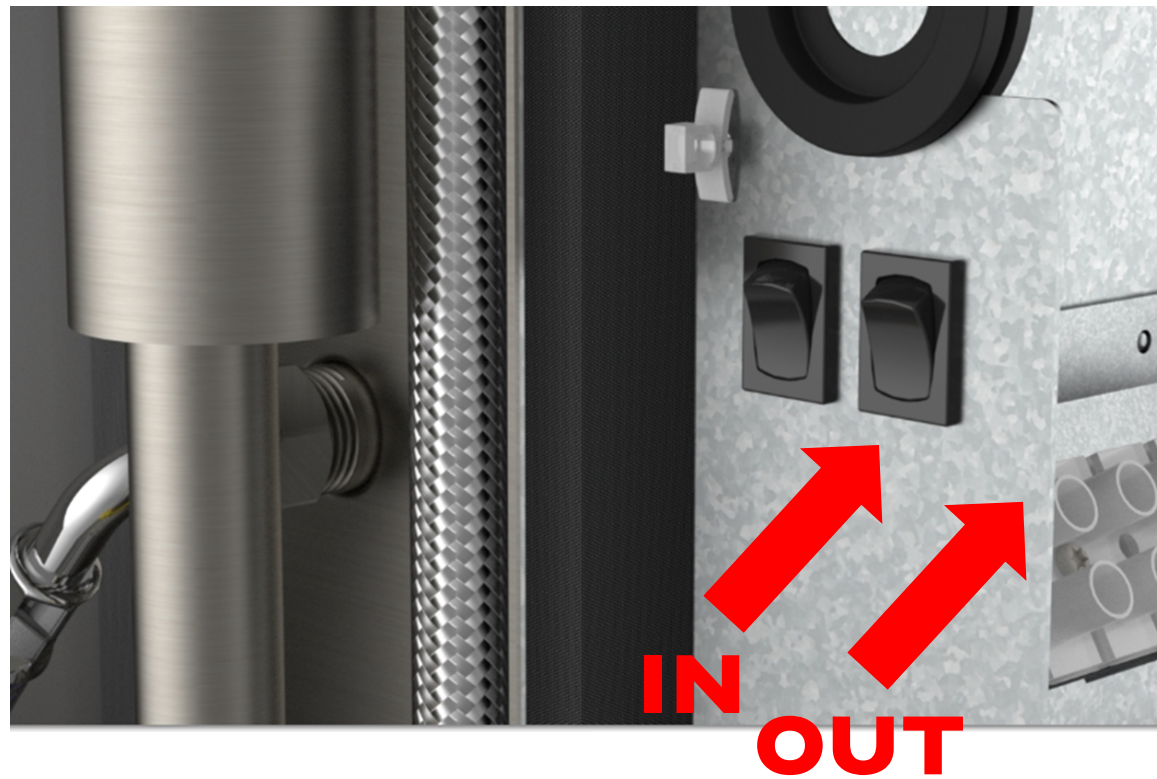

Бак для воды доступен с боковой части для осмотра и обслуживания



# Электроды контроля уровня воды с новой улучшенной конструкцией





# Предохранительный клапан высокого давления



# Простая замена нагревательных элементов и бака для воды







# Multi Steam





До трех парогенераторов Home или Commercial могут работать синхронно под управлением одного пульта Pure или Elite.

Преимущества по сравнению с одним парогенератором большей мощности.

- Нет перерывов, постоянное производство пара.
- Более гибкий выбор мощности от 9 до 45 кВт.
- Простая установка и обслуживание.
- Никаких перерывов на обслуживание. Обслуживайте один парогенератор пока остальные работают.
- Проще логистика запасных частей.




Объедините до трех насосов для ароматов и контролируйте каждый с помощью пульта Elite

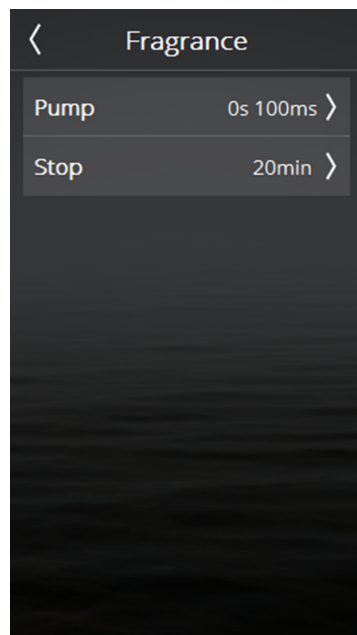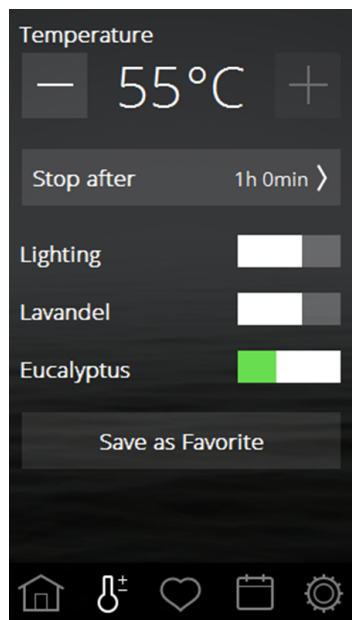




Парогенератор Steam Home



Пульты Pure или Elite



Парогенератор Steam Commercial



Пульт Elite



*Thank you!*

 **TYLÖHELO**

Saunas making you better